


Terrasoft<sup>®</sup>

## Rubber tegeldragers

Een praktische aanvulling is de Terrasoft spacer. Het zorgt voor een gelijkmatige spleet tussen terrastegels en creëert zo een visueel aantrekkelijk uiterlijk van het oppervlak. Het is geschikt voor alle vloerbedekkingen zoals tegels, beton- of granietplaten. Omdat de voegafstand is opgegeven, worden tegels of platen snel gelegd. De afstandhouder is gemaakt van puur rubbergranulaat en vormt een absoluut aantrekkelijk alternatief voor conventionele voegafstandssystemen. Het contactoppervlak per plaat en afstandhouder is ongeveer 12 cm, wat een hoge stabiliteit in het oppervlakontwerp mogelijk maakt.




### Voordelen

- uniforme voegafstand
- inzetbaar voor tal van legsoorten
- schokabsorberende pad voor terrastegels
- Aanvullend product voor beton- of granietplaten
- vorstbestendige onderbouw
- gemakkelijk leggen.

### Toepassing

De Terrasoft afstandhouder wordt eenvoudig onder de geselecteerde terrassystemen geplaatst en zorgt voor een vorstbestendig oppervlak met gelijkmatige tussenafstand.

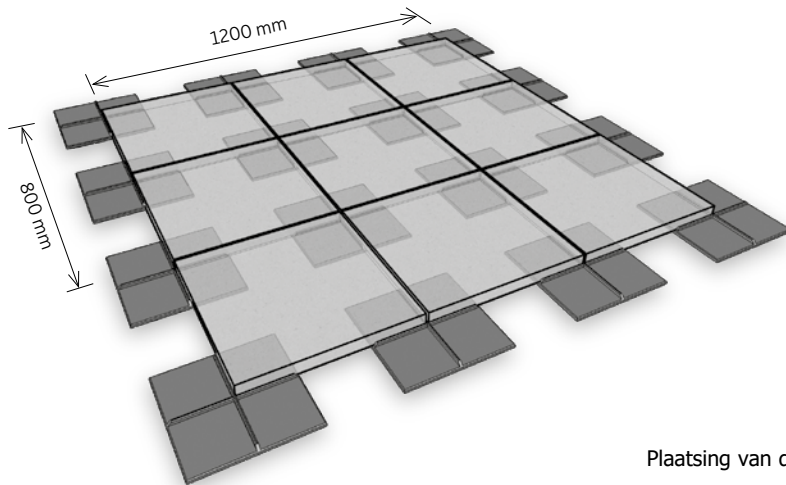

Plaatsing van de Terrasoft spacer op een stevige ondergrond.

## Installatie instructies

De afstandhouders worden onder het gekozen vloersysteem gemonteerd en garanderen een gelijkmatige afstand van de voegen. Door hun hoogte van 20 mm voorkomen ze dat het water zich ophoopt onder de terrasvloer. Halve afstandhouders kunnen ook worden gebruikt voor randen door ze eenvoudigweg af te snijden met een in de handel gebruikelijk cuttermes.

De afstandhouders kunnen worden gebruikt voor alle soorten rechthoekige terrastegels.

### Liggend op vaste grond:

Een belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van elementen van zuiver rubbergranulaat is de vakkundige voorbereiding van de ondergrond en het juiste afschot. Als watervoerende laag is het meest geschikt een gladde dekvloer met daarna aangebrachte vochtisolatie. Bestaande folies en bitumineuze membranen moeten eerst getest worden op hun geschiktheid als ondergrond. Om de gewenste situationele zekering op lange termijn te garanderen, dienen de tegel dragers aan de rand van het gebied op de ondergrond te worden verlijmd.

### Kleuren



antraciet

### Specificaties

