




EPDM rubberborduur

Rubberborduren bieden een mooie en kindvriendelijke afboording van zones. Vooral bij speelterreinen zijn ze de beste keuze. Ze zijn gemaakt van gerecycleerd rubber dat ingekleurd is en veel zachter dan betonborduren. Bovendien zijn ze te verkrijgen in verschillende kleuren wat een extra speels karakter geeft aan speel en sportzones. Ze zijn niet alleen recht maar door hun buigzaamheid ook gebogen te plaatsen, dit geeft extra mogelijkheden bij het ontwerp van zones. Bovendien zijn ze uiterst geschikt als afbakening van gietrubberzones omdat de gietrubber er zich goed tegen kan hechten. Als bijzonder hoogtepunt heeft de borduur een attractieve toplaag van hoogwaardige EPDM-korrels.

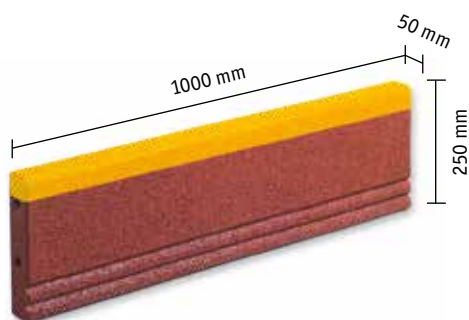

VOORDELEN

- optisch passende randafwerking bij rubbertegels of rubber gietvloeren
- makkelijke installatie
- flexibel gebruik
- antislip overgang
- zachte overgang

TOEPASSING


Rubberborduren zorgen voor flexibele bermen voor speelvelden en atletiekbanen in de sport- en vrijetijdssector. Daarnaast worden ze gebruikt bij het ontwerp van opritten, parkeerplaatsen of paden in de buitenruimtes van publieke of private aard.




*rubberborduur met vloeranker
mm Item no. 252000902*



*Rubberborduur 1000x50x250
met stalen inleg
Item nr. 252000904*

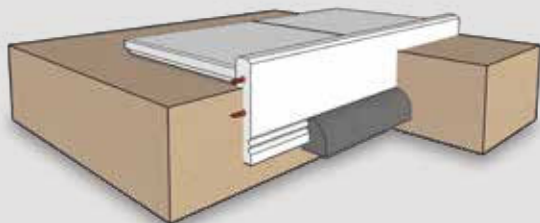

Boord zonder grondanker

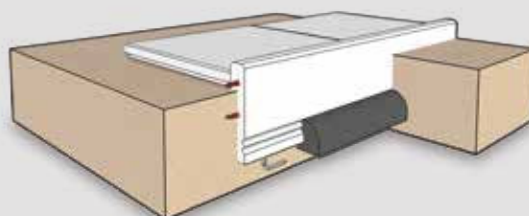

Boord met grondanker worden vastgezet in een betonnen fundering

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Rubberborduren dienen in een betonbed of stabilisé op een geschikte ondergrond te worden aangebracht. Onderlinge koppelingen kunnen met systeempluggen.

Rubberborduur met funderingsanker kan net boven de rubberen vloer uitsteken, omdat er extra ondersteuning in het funderingsanker zit.

Het afkanten van paden met stalen inleg kan bijvoorbeeld bij bochten.

Algemene instructies

Productiegerelateerde invloeden vereisen grotere fabricageafmetingen tot 5 mm in lengte en breedte, die na een opslag van 48 uur worden geëgaliseerd. Het is noodzakelijk om de maatnauwkeurigheid te controleren voordat u met de plaatsing begint. Met betrekking tot lengte en breedte zijn maattoleranties van +/- 1% toegestaan.

Diktetolerantie is +/- 2 mm. Minimale kleurafwijkingen tussen elkaar en van de kleurkaarten zijn als gevolg van productieprocessen onvermijdelijk.

Het oppervlak van het product moet worden beschermd tegen permanente blootstelling aan scherpe stenen of iets dergelijks.

Bij gebruik of opslag van de producten in een permanent vochtige omgeving zijn vormveranderingen, aantasting met vlekken, algenvorming en soortgelijke vochtgerelateerde verschijnselen mogelijk.

Kleuren



-31x signal - geel
-32x signal groen
-34x signal rood
-30x oranje
-30x blauw
-26x zwart

Specificaties



rubberborduur
1000 x 50 x 250