



## SBR rubberborduur


Rubberborduren bieden een mooie en kindvriendelijke afboording van zones. Vooral bij speelterreinen zijn ze de beste keuze. Ze zijn gemaakt van gerecycleerd rubber dat ingekleurd is en veel zachter dan betonborduren. Bovendien zijn ze te verkrijgen in verschillende kleuren wat een extra speels karakter geeft aan speel en sportzones. Ze zijn niet alleen recht maar door hun buigzaamheid ook gebogen te plaatsen, dit geeft extra mogelijkheden bij het ontwerp van zones. Bovendien zijn ze uiterst geschikt als afbakening van gietrubberzones omdat de gietrubber er zich goed tegen kan hechten.

### VOORDELEN

- optisch passende randafwerking bij rubbertegels of rubber gietvloeren
- makkelijke installatie
- flexibel gebruik
- antislip overgang
- zachte overgang

### TOEPASSING

Rubberborduren zorgen voor flexibele bermen voor speelvelden en atletiekbanen in de sport- en vrijetijdssector. Daarnaast worden ze gebruikt bij het ontwerp van opritten, parkeerplaatsen of paden in de buitenruimtes van publieke of private aard.

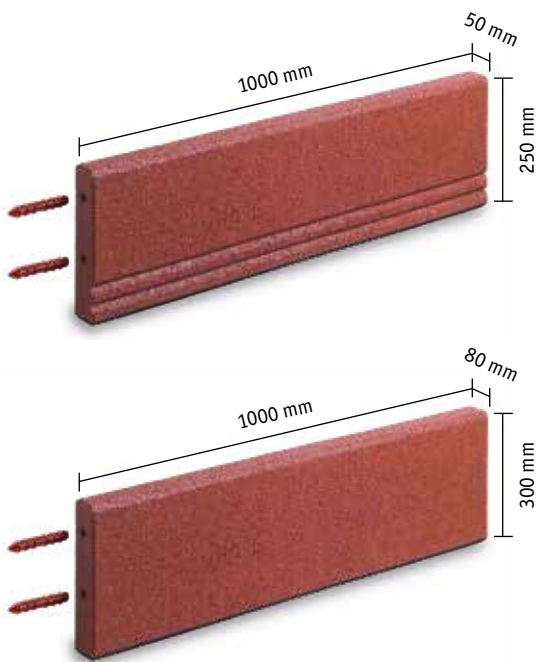

*met vloeranker  
Item no. 252000902*




*Borduur 1000x50x250 mm  
met stalen inleg  
Item no. 2520001x4*




*Borduur 1000x80x300 mm met  
stalen inleg  
Item no. 2520301x4*

**Rubberborduur** (L x W x H) 1000 x 50 x 250 mm | SBR rubber granulaat | Item no.: 252000xx1

**Rubberborduur** (L x W x H) 1000 x 80 x 300 mm | SBR rubbergranulaat | Item no.: 252030xx1

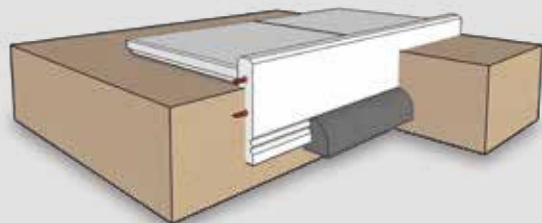

*Boord zonder grondanker*

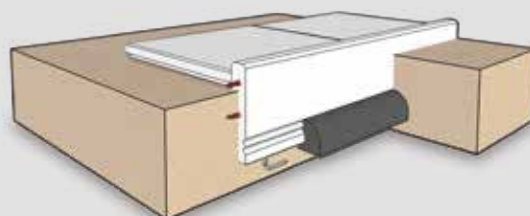

*Boord met grondanker worden vastgezet in een betonnen fundering*

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

Rubberborduren dienen in een betonbed of stabilisé op een geschikte ondergrond te worden aangebracht. Onderlinge koppelingen kunnen met systeempluggen.

Rubberborduur met funderingsanker kan net boven de rubberen vloer uitsteken, omdat er extra ondersteuning in het funderingsanker zit.

Het afkanten van paden met stalen inleg kan bijvoorbeeld bij bochten.

### Algemene instructies

Productiegerelateerde invloeden vereisen grotere fabricageafmetingen tot 5 mm in lengte en breedte, die na een opslag van 48 uur worden geëgaliseerd. Het is noodzakelijk om de maatnauwkeurigheid te controleren voordat u met de plaatsing begint. Met betrekking tot lengte en breedte zijn maattoleranties van +/- 1% toegestaan.

Diktetolerantie is +/- 2 mm. Minimale kleurafwijkingen tussen elkaar en van de kleurkaarten zijn als gevolg van productieprocessen onvermijdelijk.

Het oppervlak van het product moet worden beschermd tegen permanente blootstelling aan scherpe stenen of iets dergelijks.

Bij gebruik of opslag van de producten in een permanent vochtige omgeving zijn vormveranderingen, aantasting met vlekken, algenvorming en soortgelijke vochtgerelateerde verschijnselen mogelijk.



*Rubberborduur  
1000 x 50 x 250 roodbruin*



*Rubberborduur  
1000 x 50 x 250 groen*



*Rubberborduur  
1000 x 50 x 250 antraciet*

### Kleuren



*-10x roodbruin -12x groen -13x antraciet*

### Specificaties



*rubberborduur  
1000 x 50 x 250*

*rubberborduur  
1000 x 80 x 300*