


# FLEXIDAL RUBBER

## Technische gegevens

	Kemmerken	Gewicht (kg)	Kleur	Afmetingen (mm)	Product Code
<b>Hoogte - 75mm</b>	0 pijlen	300	Zwart	L: 3000 B: 1900	RT B T0
	1 pijlen	300	Zwart	L: 3000 B: 1900	RT B T1
	0 pijlen	300	Rood	L: 3000 B: 1900	RT R T0
	1 pijlen	300	Rood	L: 3000 B: 1900	RT R T1
<b>Afgeschuinde Rand (B)</b>	0 pijlen		Zwart	Rechts	TE B R T0
	0 pijlen		Rood	Rechts	TE R R T0
	0 pijlen		Zwart	Links	TE B L T0
	0 pijlen		Rood	Links	TE R L T0

Breedte van het paneel wordt op maat aangepast aan de breedte van de weg. Neem contact op met onze technische afdeling met uw wensen.

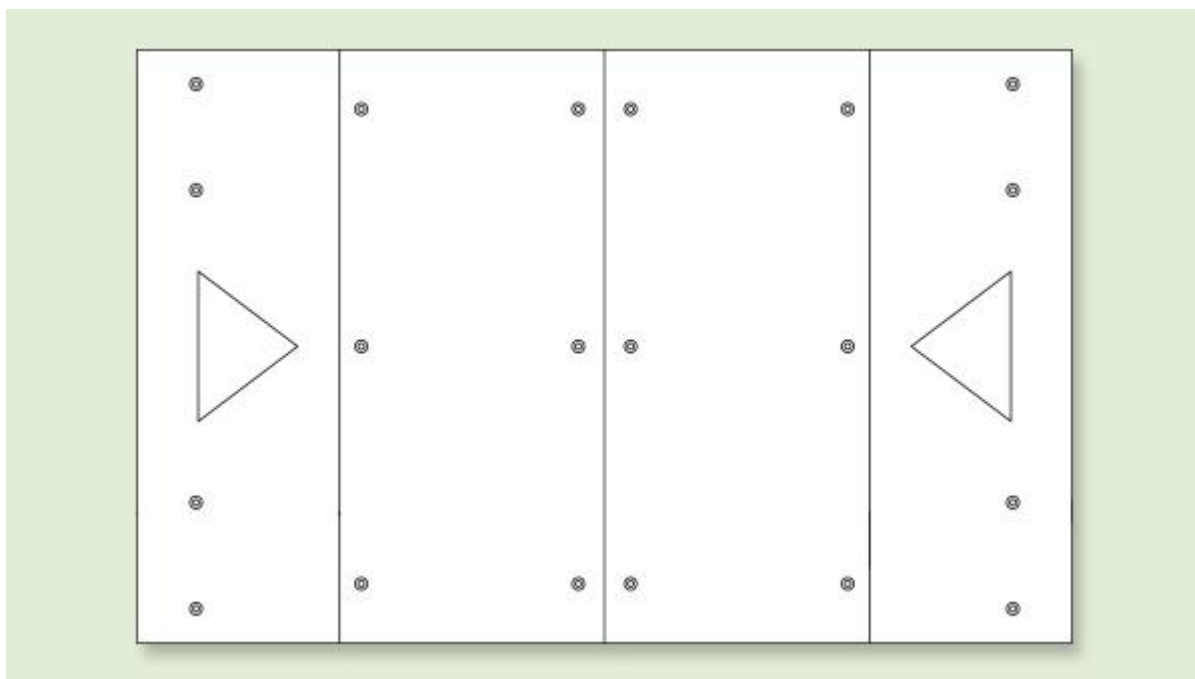

Verhoogde verkeersdrempel: Afmetingen: 1900 (L) x 3000 (B) mm (Bestaat uit 2 delen - 1900 (L) x 1500 (B) mm)

De verhoogde drempel is verkrijgbaar in twee configuratieopties passend voor locatie en budget. Beide duurzame producten bieden het voordeel van consistent materiaal en verloophoeken volgens DFT aanbevelingen.

De volledige drempel biedt integrale hellingen en plateau op 3 meter lang, waardoor een vlotte doorgang mogelijk is.

Individuele drempels in secties bieden een beter en economisch alternatief dan in-situ gevormde drempels, uit asfalt.

### Kenmerken & Voordelen

- Installatie zonder graafwerkzaamheden
- Snelle en efficiënte plaatsing
- Rand naar rand of conisch systeem
- Sterk en flexibel - volgt oppervlakte oneffenheden
- Impact bestendig - behoudt zijn vorm