

Technische Fiche

Multifitnesstegel - Absorb - 43




9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55
Fax +32 (0) 9 325 06 55

info@rubbervloer.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be

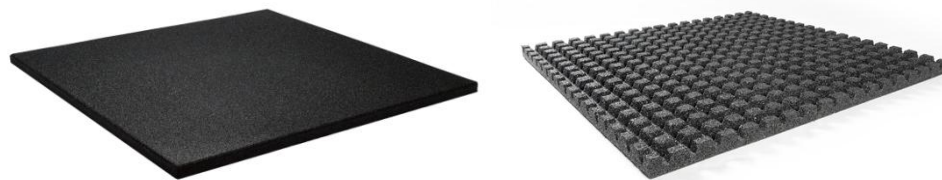

Afmetingen	1000 x 1000 mm*
Dikte	43 mm*
Gewicht	26,5 kg/st
Materiaal	Gerecycleerd SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, extra harde persing.
Standaardkleur	zwart
Bijzondere kleuren	Rood, Groen, Grijs (Minimum bestelling 50 m ²)
Brandbestendigheid	Niet blootstellen aan open vuur en/of temperaturen boven de 200°
Producteigenschappen	Vochtbestendig / Dempende waarde / anti-slip
Oppervlak	Vlak, zonder tekening met afgeschuinde kant
Onderkant	Voorzien van drainage doppen
Garantie:	3 jaar

Toepassingsgebieden: CrossFit centra, Fitness, Heavy weights, Dumbbell Sport & vrije tijd

Plaatsing:

Losse plaatsing in binnenruimtes.

Een kaderconstructie uit bvb. hout of een RVS Overgangsprofiel is aanbevolen. Voorafgaand aan de plaatsing 24 uur opengelegd laten acclimatiseren.

Volledige verlijming op voldoende vlakke en gebonden ondergronden is mogelijk.

Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

Toleranties en materiaaleigenschappen:

*maattoleranties +/- 1,5%.

Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: Oktober 2014

FLEXIDAL rubber - Bosstraat 20, 9880 Aalter, Tel +32/9-325.07.55

32/9-325.06.55 www.rubbervloer.be - info@rubbervloer.be

Fax +