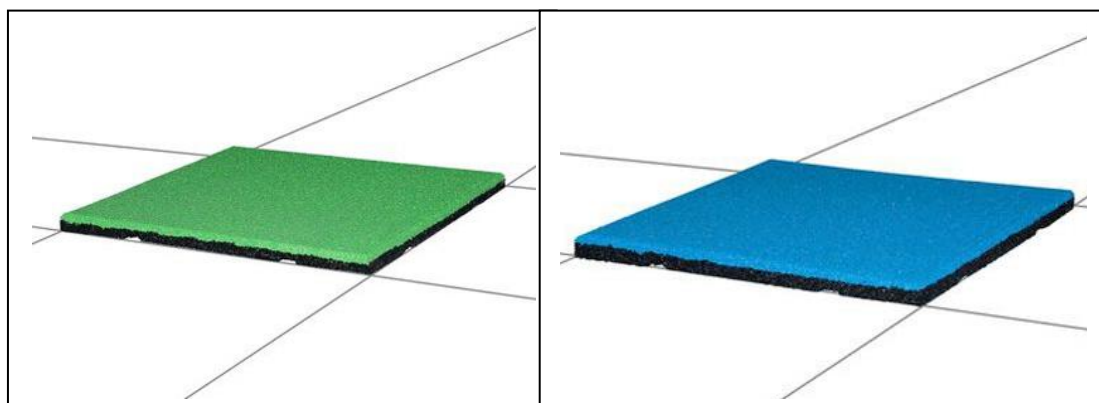


**Sous-couche SBR, supérieur en EPDM**

	<b>Standard 25</b>	<b>Standard 42</b>	<b>Standard 45</b>	<b>Standard 60</b>	<b>Standard 85</b>
<b>Dimensions</b>	1010 mm x 1010 mm ou 500 mm x 500 mm (25, 42, 45)				
<b>Épaisseur</b>	25 mm	42 mm	45 mm	60 mm	85 mm
<b>Poids</b>	22 kg	29 kg	32 kg	41 kg	48 kg
<b>Hauteur de chute (TÜV, DIN/EN 1177)</b>	0,90 m	1,45 m	1,50 m	2,00 m	2,80 m
<b>Matériau</b>	Granulés de caoutchouc en SBR et l'EPDM nouveau teinté dans la masse				
<b>Couleurs</b>	17 couleurs				
<b>Mélange de couleurs</b>	50% la couleur – 50% de noir 20% la couleur – 80% de noir				
<b>Supérieure</b>	avec joint factice (optique 500x500 mm)				
<b>Designs</b>	logos d'entreprises peuvent être appliqué				
<b>face inférieure</b>	25 mm canaux de drainage 42/45/60/85 mm goujons				

**Placement**

dalles de 25/42/45/60/85 mm: pleine collage sur un substrat lié. Collage latéral sur un substrats non liés. Seulement possible avec les épaisseurs de 60 et 85 mm

consommation estimée de l'adhésif: collage complète, fond et côtés ca. 500 gr. / m<sup>2</sup>. Les côtés seul : ca. 100 gr. / mc

les dalles sont faciles à couper à la taille avec une scie sauteuse ou un couteau pointu.

**Commande Minimale** 30 m<sup>2</sup> (des coûts de €200 en plus pour <30m<sup>2</sup>)

**Tolerances**

épaisseur: +/- 2 mm

taille: +/- 2%

dalles en caoutchouc dilate avec la chaleur et se contractent au froid. Une collage complet à un substrat lié empêché cette effet.

**FLEXIDAL BVBA**

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

**Plus d'info:**

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)