


FLEXIDAL RUBBER

EPDM
staltegels

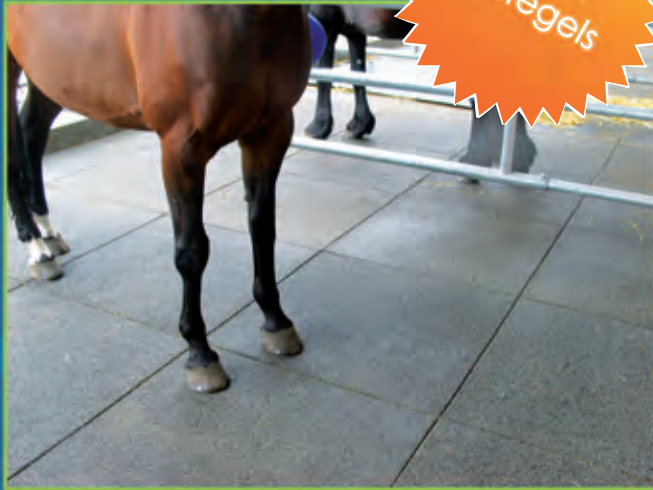

De EPDM staltegels van Flexidal zijn specifiek ontwikkeld voor de paardensector. Door het gebruik van hard en duurzaam EPDM basismateriaal zijn de tegels uitermate slijtvast en bestand tegen zware belasting. De grove basisgranulaten staan borg voor een vlotte afwatering. Strooisel is amper nog nodig waardoor de investering zichzelf snel terugbetaalt.

De tegels worden op een harde effen ondervloer geplaatst. Het type HT42WA kan zelfs op een voldoende geëffende, niet verharde ondergrond van zand, aarde, steenslag. De HT42WA staltegel is ook geschikt voor plaatsing op roosters.

Type	Afmetingen	Dikte	Gewicht	Afwatering
HT42	101 x 101 cm	42 mm	30 kg	Noppen
HT60	101 x 101 cm	60 mm	44 kg	Noppen
HT30WA	101 x 101 cm	30 mm	28 kg	Kanalen
HT42WA	101 x 101 cm	42 mm	42 kg	kanalen

Flexidal Rubber heeft zich toegelegd op het leveren van rubbermaterialen aan de bouwsector, paardensector en de sportwereld. Kwaliteit is in deze door de EU strikt gereguleerde markt erg belangrijk voor ons. Daarom werken wij uitsluitend met gecontroleerde materialen van Europese oorsprong.

De producten zijn ecologisch en duurzaam. Minimum 90% van de grondstoffen zijn afkomstig van recyclagematerialen.

De Rubber H klinkers worden ingezet waar er een dynamische belasting en intensief gebruik te verwachten is. De gewone H klinker wordt gebruikt in gangpaden. In de zwaar belaste stapmolens wordt de extra hard geperste H 43 HT klinker aanbevolen.

De klinkers worden geplaatst op een bestaande verharding met min. 2% helling. Buiten worden de klinkers geplaatst op stabilisé, zand of split. Halve klinkers en randstukken zijn beschikbaar.

Rubber
Klinkers



Type	Afmetingen	Dikte	Gewicht
H 43	200 x 160 mm	43 mm	37,80 kg
H 43 HT	200 x 160 mm	43 mm	41,40 kg

Deze rubber gietvloer is speciaal ontwikkeld voor vloeistofdichte toepassingen in de paardensector. Het product wordt ter plaatse gegoten in stallen, gangen, trailers, wasplaatsen, dierklinieken,.. De vloer is heel hygiënisch door de afwezigheid van naden, perfecte aansluiting aan de randen, waterdichtheid en goede reiniging. De blijvende elasticiteit in combinatie met de antislip eigenschappen geven de vloer uitstekende ergonomische eigenschappen waarop het paard een ontspannen natuurlijke houding aanneemt. Het product is ecologisch samengesteld uit 100% recyclagerubber en natuurlatex. Ook geschikt voor zelfplaatsing.



Rubber Wandmatten



De Flexidal wandmatten zijn uitermate slagvast door hun hoge dichtheid van 930 kg/m³. De opbouw uit geperste speciaal gevormde rubbergranulaten zorgt voor een optimale schokabsorptie. Met een rek bij breuk van maar liefst 70% is dit een topproduct in zijn klasse.

Toepassingen: stalwanden, trailers, dekstations, dierklinieken.

Type	Afmetingen	Dikte	Densiteit
Protect 730	10 x 1,25 m	6 mm	730 kg/m ³
Protect 930	6 x 1,25 m	10 mm	930 kg/m ³

Dit uitstekend stabilisatiemateriaal voor paardenpistes is een 100% recyclageproduct. De rubber mulch heeft een unieke vorm en blijvende binding met textielresten.

Voordelen: minder diep rijden, minder verplaatsing van het pistemateriaal, bescherming tegen wegwaaien van het pistemateriaal, tot 90% minder beregenen van binnenpistes. Bovendien blijft uw piste door de goede isolerende eigenschappen tot -7°C berijdbaar.

Aanbevolen opbouw: 10 cm zand + 5 cm rubber mulch 6/16. Soortelijk gewicht: 500 kg/m³.

Rubber Mulch

