


Cheval



Fiche technique

Dalle de grille en caoutchouc

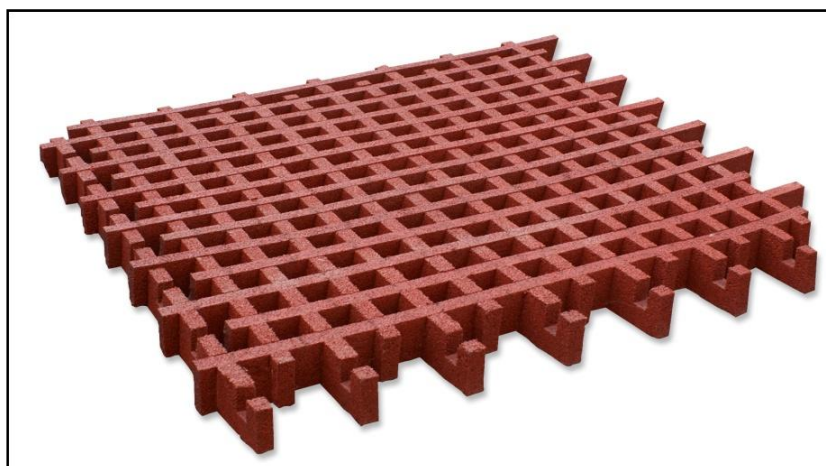

Dimensions	1000 x 1000 mm
Epaisseur	65 ou 45 mm
Poids	24 kilo
Matière	caoutchouc granulé lié avec polyuréthane
Couleurs	Rouge-brun, vert, noir
Domaines d'applications	Flaques de boue sont évitées avec la dalle gazon anti-dérapant en caoutchouc Grâce au poids élevé les dalles sont très stable.

Placement Système de connexion



Placez-les sur une surface suffisamment stabilisé à structure ouverte. Remplissez avec substrat approprié pour semer de l'herbe. Prend en service après l'herbe a développé.

Commande minimum 10 pièces (moins possible avec coûts de démarrage)

Tolérances les tolérances d'épaisseur sont de + / - 2 mm, les tolérances sur les dimensions de + / - 2%. Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid

FLEXIDAL rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Plus d'infos:

www.rubbervloer.be