


Technische fiche

Oplooprand 42 & 60

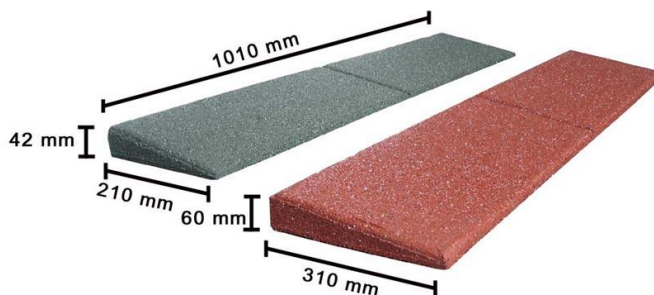

	oplooprand 42	oplooprand 60
Afmeting	1010 x 210 mm	1010 x 310 mm
Dikte	42 / 15 mm	60 / 15 mm
Gewicht	5 kg	10 kg
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat	
Standaardkleur	roodbruin, groen en zwart (ingekleurde zwarte EPDM-granulaten)	
Andere kleuren	blauw, grijs (ingekleurde zwarte EPDM granulaten)	
Bovenkant	vlak met schijnvoeg	
Onderzijde	vlak	
Ondergrond	vlakke, gebonden ondergrond	

Plaatsing volle verlijming op een gebonden ondergrond. Op maat snijden met een wipzaag of Stanley mes. De materiaaltypische toleranties moeten bij de installatie gerespecteerd worden.

Minimum afname 50 stuks (minder kan mits meerkost)

Toleranties dikte: +/- 2 mm
maat: +/- 2%
rubber zet uit bij warmte en krimpt bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond minimaliseert dit effect.

FLEXIDAL rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be