




JUNIOR



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



JUNIOR

PaviFLEX
GYM FLOORING

Ontworpen voor kinderactiviteiten: kinderdagverblijven, psychomotorische activiteiten, speelkamers...

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MATERIAAL: vrij van PVC en Halo genus stoffen

afwerking: 4-zijdige puzzel tegels

DIKTE: 20 en 30 mm

Afmetingen: 100x100 cm

Gewicht: 2,5 kg/m²

OPPERVLAKTEBEHANDELING: Waterdicht en antibacterieel

DENSITEIT: UNE 53526 110 kg/m³

HARDHEID: UNE 53130 DUREZA/SHORE A:30-35


BRANDREACTIE: ES 13501-1 Efl-s2

WATER ABSORPTIE: ASTM D570 : 0%


WRIJVINGSCOËFFICIËNT: EN 13036: CONFORM (80-110)

VEILIGHEID: EN 1177


Speciaal ontworpen om de ontwikkeling van kinderen in elke fase te helpen, bedoeld als een soort «veiligheidsnet» waardoor kinderen hun motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het oppervlak en de felle kleuren stimuleren de zintuigen. Het is volledig waterdicht en fungeert als warmte-isolatie om het kind te beschermen tegen direct contact met de vloer, zowel tegen koude als vuil.

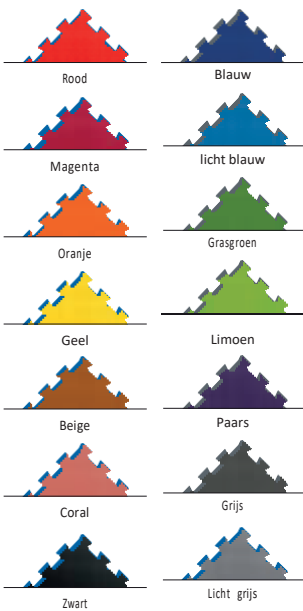

PASTEL KLEUREN



Aangepaste kleuren op aanvraag. Alle kleurstalen op de site Effen kleuren kunnen een lichte tonaliteitsvariatie hebben.

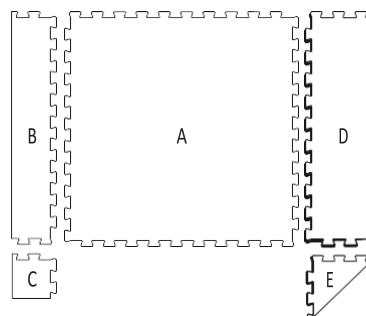

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Beschrijving	dikte	afmetingen
A tegel	20 mm	100x100 cm
B Rand	20 mm	100x12 cm
C hoek	20 mm	12 x 12 cm
D Brede rand	20 mm	100x30 cm
E. Brede hoek	20 mm	30 x 30 cm

