




Terrasoft®

EPDM 8-HOEK

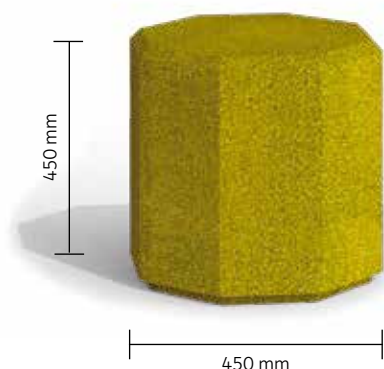

Absoluut indrukwekkend - absoluut flexibel! De Terrasoft EPDM polygoon is het universele designelement voor stads- en speelruimtes! De achthoekige vorm en de zes aantrekkelijke kleuren waarin het wordt geleverd, bieden talloze ontwerpmogelijkheden. Met het extreem stabiele element kunnen gebieden worden afgebakend en kan ook worden gezorgd voor zachte en warme zitplaatsen. Afhankelijk van de constructie, bijvoorbeeld in de vorm van een slang of honingraat, kunnen de Terrasoft polygoonen worden gebruikt als balanceer- en klimelementen.

VOORDELEN


- Snelle en eenvoudige installatie
- Weinig onderhoud
- Robuust
- Sfeervolle zitplaatsen
- Speelelement

TOEPASSINGEN

De Terrasoft polygoon wordt in tal van ruimtes toegepast: bijvoorbeeld als begrenzingselement voor ingangen en paden of als zitgelegenheid, bijvoorbeeld in/aan zandbakken. Verschillende kleuren stimuleren kinderen om fantasierijk te spelen.



met vloeranker
Item no. 2565000109

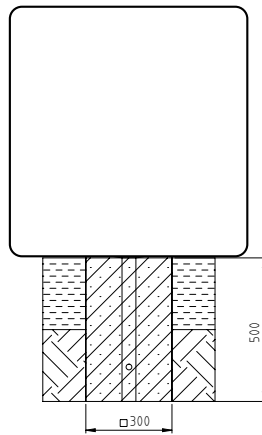

Polygoon ingebed in beton door middel van de vloerankers.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Polygoon zonder vloerankers

worden op de bestaande ondergrond geplaatst en volgens de lijminstructies verlijmd.

Polygoon met vloerankers

kunnen met de grondankers worden ingebed in de geprepareerde betonnen funderingen om ze permanent te bevestigen.

VERLIJMING

Vorbereiding van de ondergrond

Voor installatie moet de ondergrond worden samengeperst en vastgezet. Let erop dat de hechtvlakken vrij zijn van olie, vet en andere resten, b.v. kleur, rubberhechting, enz.

Vorbereiding van de cartridge

Duw het membraan in het schroefdraadstuk en schroef het op maat gesneden kunststof mondstuk vast. Verwijder vervolgens de bodemplaat van de patroon met een schroevendraaier en plaats de patroonrand met de hand of met een persluchtpistool.

De hechting volgt op een volledig gereinigde ondergrond met lijmpunten op de bodem van de Polygoon.

De oppervlakte- en omgevingstemperatuur moet minimaal 5 °C zijn. De Polygoon mag alleen worden geïnstalleerd in droge weersomstandigheden. Lijmpatronen mogen niet beneden 10 °C worden bewaard.

Let op dat de Polygoon 48 uur niet wordt verplaatst.

Kleuren



-31x
signal-
yellow

-32x
signal-
green

-34x
signalred

-30x
orange

-23x
blue

-26x
black

Specificaties: 45 kg/stuk

