




Terrasoft® EPDM Cilinder

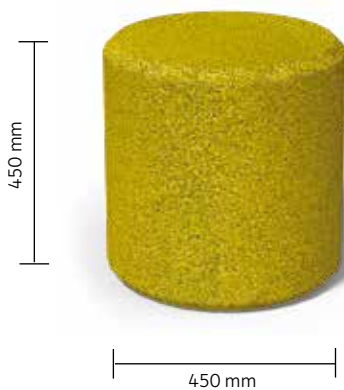

Zeer minimalistisch, klassiek en eenvoudig - de vormentaal van de Terrasoft-cilinder zal stadsplanners zeker bevallen! Het uitgebreide EPDM-kleurengamma maakt een individuele oppervlaktevormgeving mogelijk die zowel jong als oud aanspreekt. In een stedelijke omgeving kunnen prachtige ontmoetingsplekken worden gecreëerd! Verschillende elementen zorgen ook voor talrijke balans- en speelvariaties. De Terrasoft cilinder biedt in zomer en winter een aangenaam zachte en warme zit. Hoewel dit ontwerpelement kan worden gebruikt om openbare ruimtes een optische ruimtelijke ordening te geven, wordt het vaak ook gebruikt om paden en pleinen visueel in te kaderen.

VOORDELEN


- Snelle en eenvoudige installatie
- Weinig onderhoud
- Robuust
- Ontwerpelement voor binnenstedelijke gebieden
- Sfeervolle zitplaatsen
- Speelelement

TOEPASSINGEN

De Terrasoft EPDM cilinder kan in tal van ruimtes worden toegepast, bijvoorbeeld als barrière voor opritten en paden of als zitgelegenheid op openbare plaatsen. Verschillende cilinders worden gebruikt om unieke evenwichtsparcours en fantasierijke spelcombinaties te creëren.



met vloeranker
Item no. 2565000109

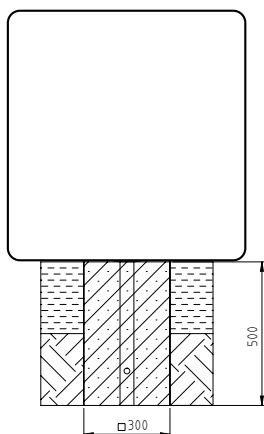

Cilinder ingebed in beton door middel van de vloeranker.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Cilinder zonder vloerankers

worden op de bestaande ondergrond geplaatst en volgens de lijminstructies verlijmd.

Cilinder met vloerankers

kunnen met de grondankers worden ingebed in de geprepareerde betonnen funderingen om ze permanent te bevestigen.

VERLIJMING

Vorbereiding van de ondergrond

Voor installatie moet de ondergrond worden samengeperst en lijmvast zijn. Let erop dat de hechtvlakken vrij zijn van olie, vet en andere resten, b.v. kleur, rubberhechting, enz.

Vorbereiding van de cartridge

Duw het membraan in het schroefdraadstuk en schroef het op maat gesneden kunststof mondstuk vast. Verwijder vervolgens de bodemplaat van de patroon met een schroevendraaier en plaats de patroonrand met de hand of met een persluchtpistool.

De hechting volgt op een volledig gereinigde ondergrond met lijmpunten op de bodem van de Cilinder.

De oppervlakte- en omgevingstemperatuur moet minimaal 5 °C zijn. De cilinder mag alleen worden geïnstalleerd in droge weersomstandigheden. Lijmpatronen mogen niet beneden 10 °C worden bewaard.

Let op dat de Cilinder 48 uur niet wordt verplaatst.

Kleuren



-31x
signal-
yellow

-32x
signal-
green

-34x
signalred

-30x
orange

-23x
blue

-26x
black

Specificaties



16 Pcs.