



FLEXIDAL rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter


Tel. +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be

Technische fiche

Valdempende grasdal

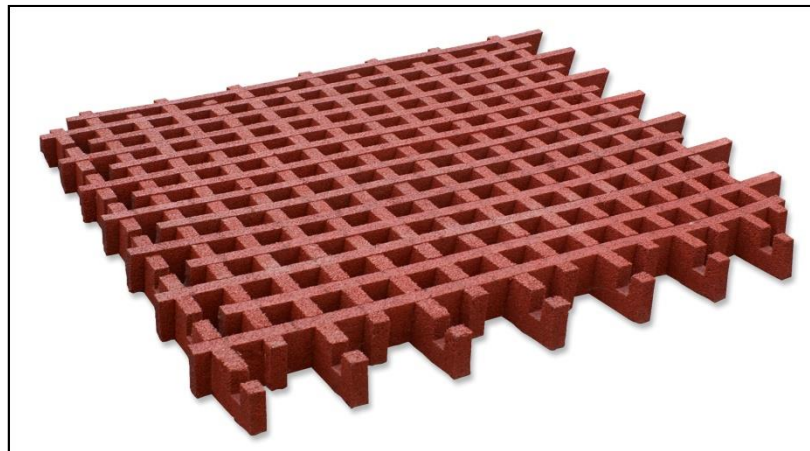

Valhoogte	65 mm: 2.10 m
EN 1177	45 mm: 1.50 m
Afmetingen	1000x1000 mm
Dikte	45 - 65 mm
Gewicht	20 - 24 kg
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat
Kleuren	zwart, rood, groen

Toepassing vermijden van modderpoelen onder speeltoestellen

Plaatsing verbindingssysteem



Plaatsen op een voldoende gestabiliseerde ondergrond met open structuur. Vullen met drainerend substraat geschikt voor grasdallen en inzaaien. In gebruik nemen nadat het gras zich heeft ontwikkeld.

Minimumafname 10 stuks (minder kan mits opstartkost)

Toleranties rubber zet uit bij warmte en krimpt bij koude