




OPRIJPROFIEL XL

Het oprijden van stoepranden veroorzaakt vaak schade aan banden of velgen. Gebreken aan het onderstel of de vering zijn het onaangename gevolg. Het oprijprofiel maakt het gemakkelijker om stoepranden op te rijden en vormt een soepele overgang tussen weg en voetpad. In tegenstelling tot geïmproviseerde oplossingen van hout of beton, heeft de trottoir-oploop van rubbergranulaten met hoogteverschil tal van voordelen: deze kan tijdelijk worden verwijderd, bijvoorbeeld als de straat machinaal gereinigd wordt of in de wintermaanden bij sneeuwbuien op de wegen. Omdat de opritten erg licht zijn, is dit vrij eenvoudig. De geïntegreerde drainage zorgt voor een snelle afvoer van vuil water. Het materiaal is zeer robuust en is bestand tegen de permanente belasting veroorzaakt door het gewicht van de auto.

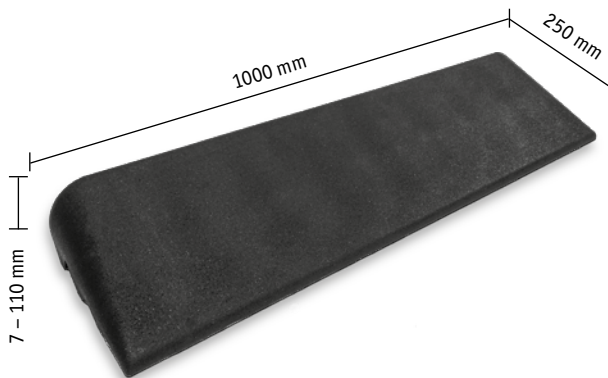

VOORDELEN

- struikelbeveiliging door afgeplatte randen
- bandenbehoud
- eenvoudig te installeren: eenvoudig klaar voor gebruik
- vorstbestendig
- geen onkruid meer
- extra afwatering
- vangt oneffenheden in de verharding op

TOEPASSING

Het oprijprofiel wordt overal gebruikt waar een naadloze, barrièrevrije overgang van het ene niveau naar het andere nodig is. Enerzijds is dit de overgang van weg- naar stoepranden, bijvoorbeeld bij erf- en garage-ingangen. Anderzijds is het het perfecte hulpmiddel voor kinderwagens, rollators of rolstoelen bij het overwinnen van struikelblokken tot 12 cm. Op bouwplaatsen of bedrijfsterreinen, waar dagelijks kruiwagens of andere manuele of machinale vervoersmiddelen worden gebruikt, vergemakkelijkt het oprijprofiel het dagelijkse werk.



Een perfecte oplossing: het oprrijfprofiel wordt eenvoudig op trappen of trottoirs gelegd - drempelvrij en schoon!

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Om extra stabiliteit van de elementen met elkaar te garanderen, is het raadzaam om ze onderling te vlijmen met een PU lijm in koker

Opmerkingen over selectief verlijmen:

Prik het membraan in het schroefdraadgedeelte van de lijmpatroon en schroef het afgesneden kunststof mondstuk vast. Verwijder met een schroevendraaier de bodemplaaf van de patroon en plaats deze in het hand- of pneumatisch pistool.

De verlijming vindt plaats op de volledig gereinigde ondergrond door middel van lijmstippen op de achterzijde van de beide beide oprrijfprofielen.

Volgens plaatselijke reglementen (bv. Sneeuwruimer, machinale wegenreiniging enz.) Moeten de trottoirbanden tijdelijk worden verwijderd. Dus lijm gewoon de twee trottoirbanden aan elkaar bij op de kopse kanten, lijm ze NIET met de grond.

De ondergrond- en omgevingstemperatuur dient minimaal 8 ° C te zijn. De Elementen mogen alleen bij droog weer verlijmd worden. Lijmpatronen mogen niet beneden 10 ° C worden bewaard.



Kleur



antraciet

Specificaties

