


## Terrasoft® Palissadeband rond

Meer flexibiliteit bij de inrichting van gazons, perken en speelplekken! Met palissadeband creëer je in een handomdraai een elegante afscheiding tussen gazon en border. De begrenzing kan als kettingelement worden aangebracht en kan iets hoger dan of ter hoogte van de grond worden geplaatst zodat de grasmaaier er overheen kan rijden. Door zijn eigen gewicht is het element zo stabiel dat het als zandbak of als randbed gebruikt kan worden. Terrasoft palissadebanden bestaan uit puur rubbergranulaat en zijn gebonden en gecoat met polyurethaan. Het materiaal is zeer robuust en heeft een aangenaam zacht en warm oppervlak - ongeacht het seizoen.

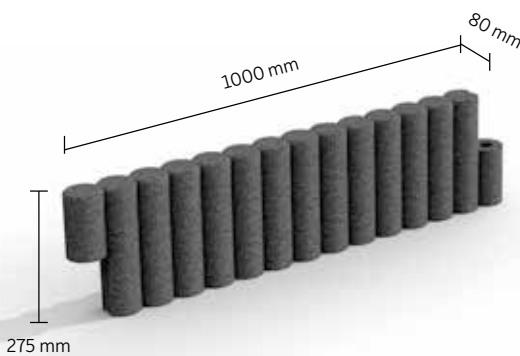

### VOORDELEN

- zeer stabiel van vorm
- hoge ontwerpvrijheid
- verschillende stralen zijn mogelijk
- hoge prijs/kwaliteitsverhouding
- snelle installatie op stevige en losse ondergronden
- Bijkomend is een montagebuis nodig (1 buis per element)


### TOEPASSING

Palissadebanden zijn geschikt als zandbakborders of als border-randen voor perken en gazons. Talrijke constructievarianten maken vele vormgevingsvarianten mogelijk.

#### Voorbeeldconstructies




1x1 meter  
Vereist: 4 palissadebanden  
en 4 montagebuizen



circa 2 x 2 m, 6-hoek  
Vereist: 6 palissadebanden  
en 6 montagebuizen



circa 3 x 3 m, 8-hoek  
Vereist: 8 palissadebanden  
en 8 montagebuizen

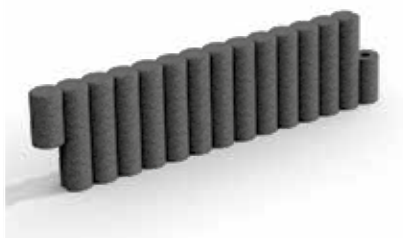

1. Op de vloer opstellen



2. Montagebuis inpassen



3. Bevestig de tweede rand

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

Leg het eerste element van de grens op de grond. Uitgravingen uitvoeren werk voor kleine funderingen (H = 300 mm)

Monteer de montagebuis door de uitsparing in het achterste deel van de bedrand, zodat deze ca. 60mm boven. Giet C25 beton aan de onderkant van de montagebuis.

Bevestig de tweede module aan de montagebuis van het eerste element. De ineengepaste stukken zorgen voor extra stabiliteit. Het wordt aanbevolen om de twee rubberen elementen op specifieke punten rond de montagebuis te lijmen.

Bouw de elementen in dit systeem. Het laatste element eindigt met een montagebuis. Deze wordt door de rand van het bed tot aan de bovenrand van het rubbergranulaat (135 mm) geduwd of eventueel aan de onderzijde ingekort.

Opmerking: Bij gesloten constructies kan optioneel ook op vaste ondergronden worden gemonteerd. Het is daarom aan te raden de montagebuizen dienovereenkomstig in te korten.

### Selectief lijmen:

Prik het membraan in het schroefdraadgedeelte van de lijmpatroon en schroef het uitgesneden plastic mondstuk vast. Gebruik een schroevendraaier om de bodemplaat van de patroon te verwijderen en plaats de patroon in het hand- of persluchtpistool. Het verlijmen gebeurt op de volledig gereinigde bedranden door middel van lijmspitten rond de verbindingbuis. De oppervlakte- en omgevingstemperatuur dienen minimaal 5° C te zijn. De elementen mogen alleen bij droog weer verlijmd worden. Lijmpatronen mogen niet beneden 10°C worden bewaard.



4 260212 999844 >

palissadeband  
antraciet

#### Kleuren



-13x  
antraciet


#### Specificaties



#### aanvullende producten



Lijm



Montagebuis, item nr. 251110991  
Ø 33,7 mm, lengte: 500 mm