



## TERRASOFT® | EPDM BOL

De wereldbol symboliseert dynamiek - hij is meestal altijd in beweging, nooit stoppend. De Terrasoft-bollen van EPDM-rubbergranulaat liggen gewoon in het rond en zien er goed uit.

De zes verschillende kleuren hoogwaardige EPDM-rubberkorrels brengen kleur en plezier op elke ondergrond. De oppervlakken zijn absoluut duurzaam. Gebruikt in groepen, geven de bollen grote gebieden een algeheel designvoordeel door ze met een specifiek doel te gebruiken. In buitenruimten van kleuterscholen zijn net zo goed een indrukwekkend kenmerk als in binnenstedelijke gebieden of privétuinen waarin de wereldbol zowel een zitobject als een designkenmerk is.



Ø 750 mm



Ø 500 mm



Ø 400 mm



Ø 300 mm

### VOORDELEN

- zitplaatsen
- laag onderhoud
- robuust
- buitengewone ontwerpfunctie
- speelelement

### TOEPASSING

Of het nu in tuinen of stedelijke gebieden is - de bol is veelzijdig en maakt overal een goede indruk. Doelbewust gebruikt, kan het tegelijkertijd een zit- en evenwichtsoefening zijn.



Terrasoft Globe Ø 500 mm  
signalyellow



Terrasoft Globe Ø 400 mm  
signalyellow



Terrasoft Globe Ø 300 mm  
signalyellow



with Floor anchor  
Item no. 353350109

**Terrasoft® Globe** (L x W x H) Ø 750 mm | EPDM rubber granulate | Item no.: 353375xx1


**terrasoft® Globe** (L x W x H) Ø 500 mm | EPDM rubber granulate | Item no.: 353350xx1

**Terrasoft® Globe** (L x W x H) Ø 400 mm | EPDM rubber granulate | Item no.: 353340xx1

**Terrasoft® Globe** (L x W x H) Ø 300 mm | EPDM rubber granulate | Item no.: 353330xx1



Bollen ingebed in beton door middel van de grondankers.

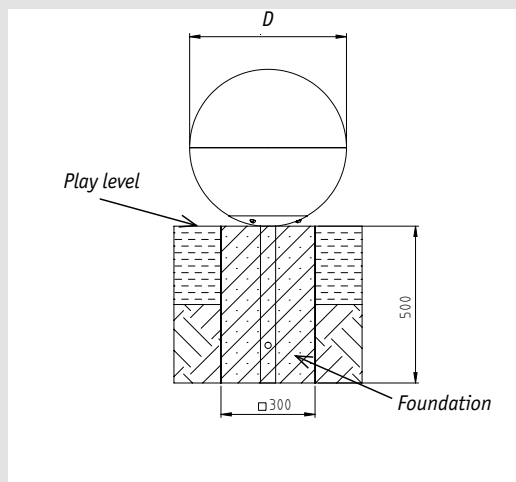

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

### Bollen met vloeranker:

De bollen kunnen met het grondanker in de voorbereide betonnen fundering worden ingebed om ze permanent te bevestigen. De globe moet bovenop de vloer liggen. Zorg ervoor dat de bal volledig wordt ondersteund op een stevige ondergrond.

### Installatie instructies:

Selecteer de locatie van de bollen. Voer de graafwerkzaamheden uit voor de fundering.

Zet de betonnen fundering volgens de aangegeven afmetingen (behorend bij de diameter van de bol) met centrale, horizontale wapening (BST 500 S) in de kwaliteitsklasse C 20/25. Plaats het vloeranker van de bol in de fundering.

De bolhoed om op het speelvlak te leggen. Zorg ervoor dat de fundering iets kleiner is dan de diameter van de bol.

Laat kinderen de apparatuur niet gebruiken tijdens de droogtijd van de fundering van 8 – 10 dagen

(afhankelijk van de weersomstandigheden en funderingsgrootte).



Fixation of Terrasoft floor anchor

Globe	Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 750 mm
Gewicht	12 kg	23 kg	38 kg	91 kg
Valhoogte	300 mm	400 mm	500 mm	750 mm
Veiligheidszone	Ø 3300 mm	Ø 3400 mm	Ø 3500 mm	Ø 3750 mm
benodigde veiligheidstegels	12,25 m <sup>2</sup>	12,25 m <sup>2</sup>	12,25 m <sup>2</sup>	16,0 m <sup>2</sup>

### kleuren



-31x  
signal-  
yellow

-32x  
signalgreen

-34x  
signalred

-30x  
orange

-23x  
blue

-26x  
black

### Specifications:



globe  
Ø 500 mm