


## PAARD



## Technische fiche

### H-klinkers HT43

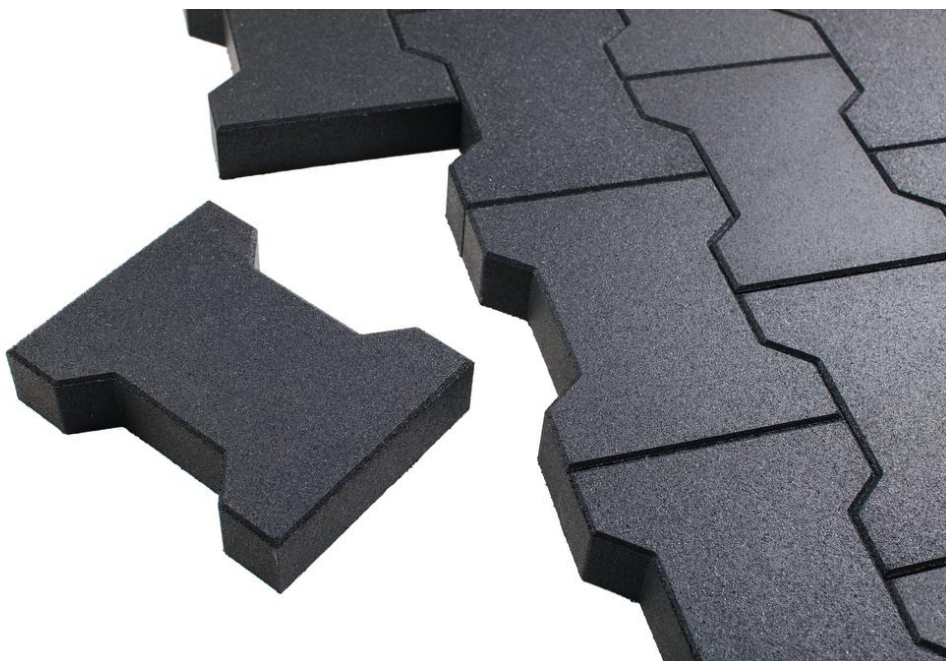

<b>Afmetingen</b>	200 x 160 mm
<b>Dikte</b>	43 mm
<b>Gewicht</b>	44,60 kg/m <sup>2</sup>
<b>1 m<sup>2</sup></b>	36 st H-klinkers
<b>Materiaal</b>	Polyurethaan gebonden fijn rubbergranulaat
<b>Standaardkleur</b>	zwart
<b>Andere kleuren</b>	Groen, grijs en rood. Minimum bestelhoeveelheid 88 m <sup>2</sup>
<b>Waterdoorlaatbaar</b>	Heel beperkt
<b>Ondergrond</b>	- voldoende geëffende niet-verharde ondergrond van gestabiliseerd zand / aarde / steenslag (0-8mm) - asfalt / beton (met min. 2% helling)
<b>Toepassing</b>	Stapmolen, boxen, doorgangen, vrachtwagenvloer, zwaar belaste oppervlaktes
<b>Plaatsing</b>	de H-klinkers worden los verlegd op een voldoende geëffende gestabiliseerde ondergrond. De klinkers kunnen ook gelijmd worden op een verharde ondergrond met minimum 2% helling. De klinkers zijn op maat te snijden met een wipzaag.
<b>Toleranties</b>	dikte +/- 3 mm maat +/- 2 % rubber zet uit bij warmte en krimpt bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond minimaliseert dit effect.

*Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: okt 2021.*

## FLEXIDAL BV

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbevloer.be](mailto:info@rubbevloer.be)

Meer info:

[www.rubbevloer.be](http://www.rubbevloer.be)