


## PAARD



### Technische fiche

#### H-klinkers „Luxus“

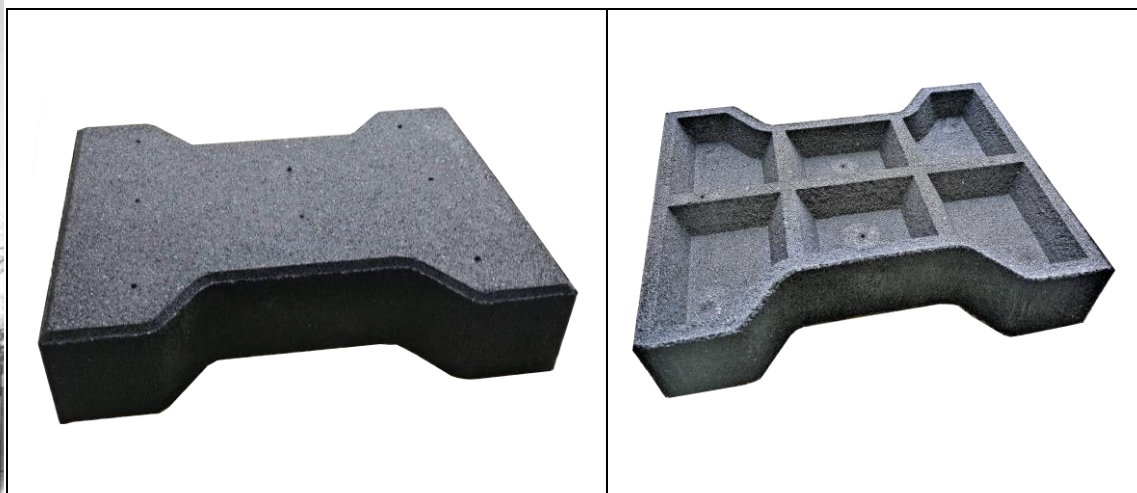

<b>Afmetingen</b>	200 x 160 mm, 36 stuks/m <sup>2</sup>
<b>Dikte</b>	43 mm
<b>Gewicht</b>	35 kg / m <sup>2</sup>
<b>Materiaal</b>	polyurethaangebonden nieuw rubber
<b>Standaardkleur</b>	zwart
<b>Andere kleuren</b>	-
<b>Bovenkant</b>	Fijn rubbergranulaat, voorzien van rondlopende vellingskant Gesloten anti-slip oppervlak
<b>Waterdoorlaatbaar</b>	Waterdicht. Water dat tussen de voegen sijpelt wordt via de holle voeten langzaam afgevoerd.
<b>Ondergrond</b>	- voldoende geëffende ondergrond van gestabiliseerd zand - asfalt / beton (met min. 2% helling)
<b>Toepassing</b>	Douches, zadelkamer, solarium, gangpad
<b>Voordelen</b>	antislip, vorstbestendig het gesloten oppervlak is makkelijk te reinigen en is uiterst slijtvast De holle onderkant zorgt voor een ergonomische en ontspannen stand tijdens stresserende handelingen
<b>Plaatsing</b>	de H-klinkers worden los verlegd op een voldoende effen en verharde ondergrond met minimum 2% helling. De klinkers kunnen ook gelijmd worden aan de ondergrond. Indien de klinkers langs de zijkant opgesloten zitten, is verlijming niet noodzakelijk. De klinkers zijn makkelijk op maat te snijden met een wipzaag.
<b>Toleranties</b>	dikte: +/- 3 mm maat: +/- 2 % rubber zet uit bij warmte en krimpt bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond voorkomt dit effect

*Veranderingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden.  
Stand maart 2019*

### FLEXIDAL rubber

Léon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

### Meer info:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)