




Technische fiche



rubber biels



Afmetingen	bloktrede 1000x300x150 mm halve bloktrede: 500x300x150 mm hoek: 300x300x150 mm
Gewicht	bloktrede: 33 kg halve bloktrede: 16.50 kg hoek: 8 kg
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat
Kleuren	rood, zwart, groen

Toepassing zandbakafboording
traptrede

Plaatsing pen/gat-verbinding

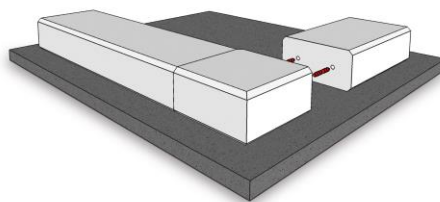

Minimum afname 10 stuks (minder kan mits meerkost)

Toleranties dikte: +/- 2 mm
maat: +/- 2%
rubber zet uit bij warmte en krimt bij koude

FLEXIDAL BVBA

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55

info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be